

4.1 下載【網路攝影機查找器】工具：IE 瀏覽器輸入網址 www.DCL.tw ，點選【下載中心】，點選【app-find 網路攝影機查找器】，下載另存目標至電腦桌面，並開啟【網路攝影機查找器】工具。

1、輸入網址
www.DCL.tw

2、點選
【下載中心】

3、下載【網路攝影機查找器】

下載名稱	大小
【PNP-T&C系列】PC【電腦軟體】1.2.4.565	4.69MB
【PNP-C系列】網路監視器【安卓裝置】使用說明.pdf	2.22MB
【PNP-C系列】網路監視器【蘋果裝置】使用說明.pdf	2.25MB
【PNP-T&C系列】進階【工程版】使用說明V15.4.1	13.4MB
【PNP-T系列】安裝指南v15.1.1	3.27MB
app-find網路攝影機查找器	724KB
PNP-T自動升級版本程式	703KB
PNP-V系列多視窗軟體電腦版v3.0	5 MB
FHTEQV-多畫面客戶端1.4.559	13.2MB
PNP-H Super_client v.1.2.4.564.rar	4.96MB

當前位置：首頁-->下載中心-->

版權所有：2015（104）吉安佳系統科技有限公司 電話：02-22615911 工作時間 10:00am--22:00pm（週一至週六）


www.dcl.tw/app-find網路攝影機查找器.rar

4、打開【網路攝影機查找器】工具



4.2 登入攝影機：滑鼠點選攝影機列表內 IP 位址，雙擊滑鼠左鍵，登入攝影機。


如無 IP 顯示，請將攝影機和電腦，分別用兩條網路線，連接至同一個無線分享器的網路線接口。

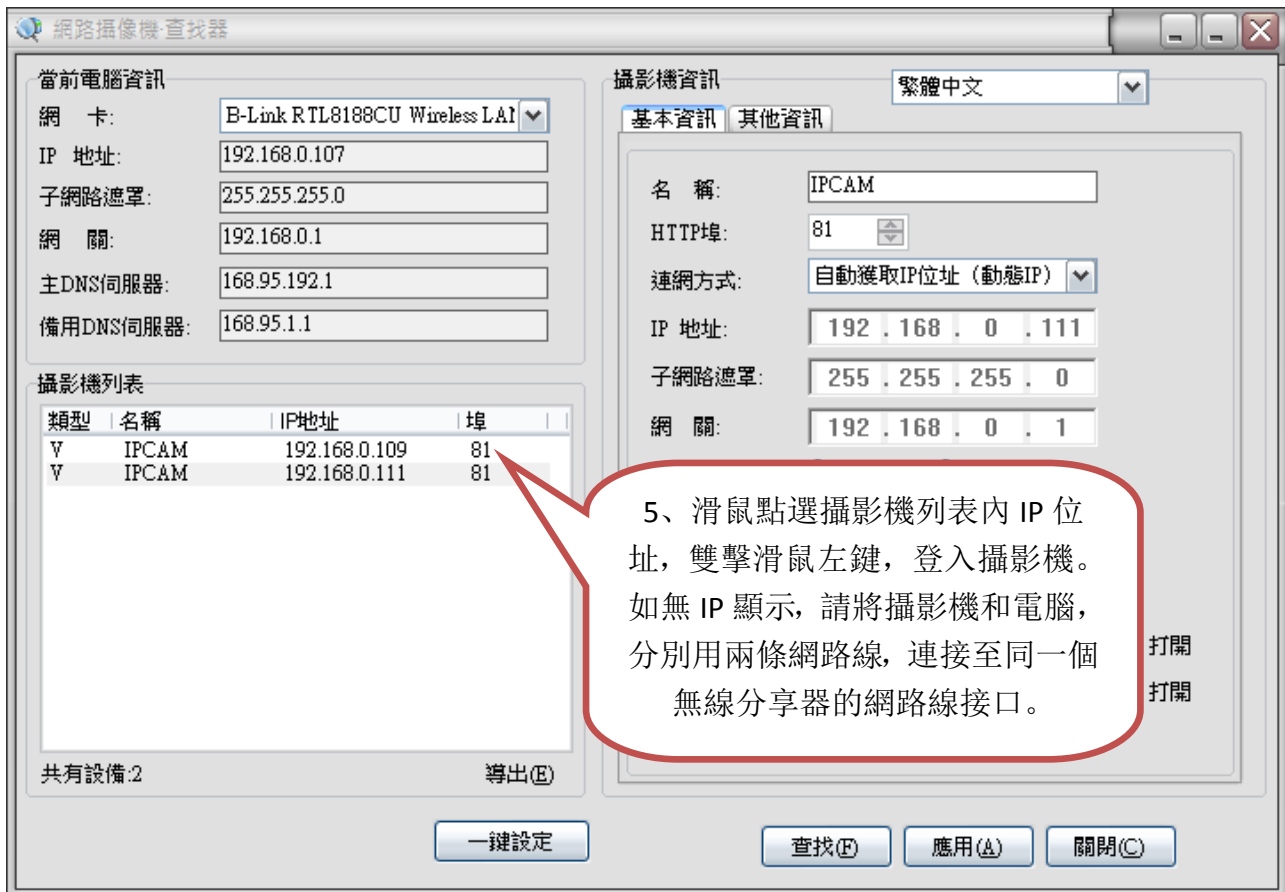

彈出登入視窗，輸入攝影機的帳號 admin（英文小寫），密碼 admin（英文小寫），點選【確定】。



選取語言，點選第一個【登錄】；

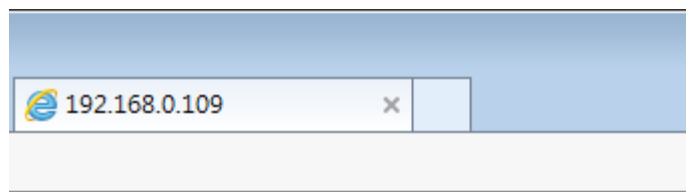

網絡攝像機

8、點選
【登錄】

IE, FireFox, Google, Safari瀏覽器

登錄

手機(適用於支持Javascript的手機瀏覽器)

登錄

iPod touch/iPhone 2G,3G,3GS,4以及iPad專用

登錄

語言
English
簡體中文
한국어
繁體中文

7、選取語言

下次不再顯示該頁面

點選網頁右上角工具圖標，點選【相容性檢視設定】，點選【新增】，點選【關閉】；




點選【下載控件】，另存目標至桌面，執行安裝插件，完成後，重新整理網頁，顯示影像。




13. 點選【下載控件】
 另存目標至電腦桌面，安裝插件，完成後，重新整理網頁。

4.3 監視界面按鍵功能介紹：

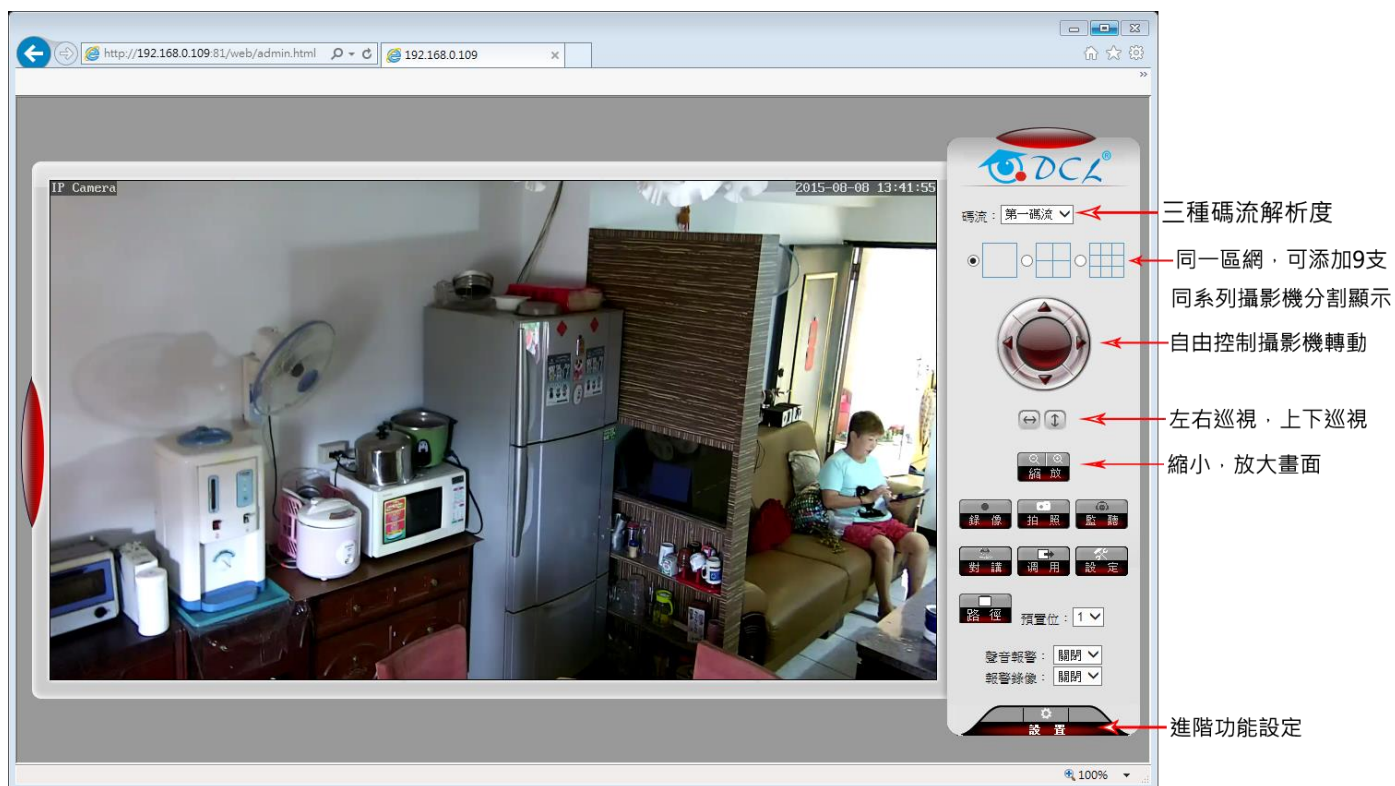

4.13 E-mail 設置：登入監視主界面，功能區塊右下角，點選【設置】；點選【高級設置】，點選【電子郵件】，輸入 Email 資訊，點選【應用】，點選【測試】，提示成功，查看信箱收件匣，完成。**【移動偵測】和【警報聯動】和【Email 報警】都開啟時，當移動偵測警報時，您設定的信箱將收到警報時的圖片。**

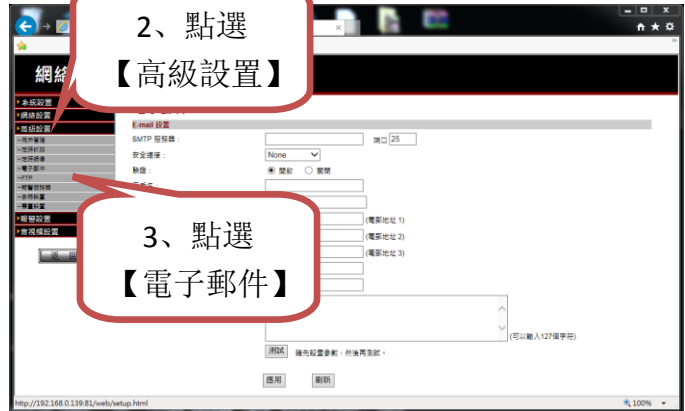

以yahoo信箱為說明
 SMTP服務器：smtp.mail.yahoo.com.tw
 端口：465
 安全連線：SSL
 驗證：開啟
 用戶名（輸入yahoo信箱）
 密碼（輸入yahoo信箱密碼）
 發送到（收件信箱，可以用其它信箱）
 發件地址（和用戶名的信箱一樣）
 主題（只能是英文或數字）
 信息（信件的內容，可以不用輸入）
 先點選【應用】，再點選【測試】；
 新網頁提示：測試...成功，則完成。
 提示其它，輸入信息有誤，請更正後，
 先點選【應用】，再點選【測試】，
 直到提示：測試...成功。

